


## 微型轴承

## 公制法兰 1-4mm-MF63MF63ZZ

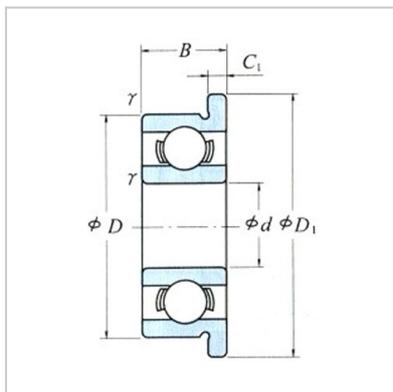

## 轴承代号：

开放型：	MF63
防尘盖型：	MF63ZZ

## 外形尺寸(mm)：

d：	3
D：	6
B：	2
B <sub>1</sub> ：	2.5
D <sub>1</sub> ：	7.2
D <sub>2</sub> ：	7.2
C <sub>1</sub> ：	0.6
C <sub>2</sub> ：	0.6
r <sup>(1)</sup> (min)：	0.1
r <sub>1</sub> <sup>(1)</sup> (min)：	0.1

## 额定载荷(N)：

Cr：	208
Cor：	74

## 额定载荷{kgf}：

Cr：	21
Cor：	7.5

## 极限转速(rpm)：

脂润滑：	71000
油润滑：	80000

## 安装尺寸(mm)：

d <sub>a</sub> (min)：	3.8
d <sub>b</sub> (max)：	3.7
r <sub>a</sub> (max)：	0.1
r <sub>b</sub> (max)：	0.1

## 重量(g)(参考)：

开放型：	0.27
------	------

防尘盖型：

0.33

: